

Drift och underhåll

SVEP



⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- Servicesvep för t ex VAV-spjäll för att enkelt och utan verktyg kunna demontera ett spjäll för rengöring.
- Produkten är avsedd för cirkulära ventilationskanaler där åtkomst för service och inspektion är viktig.
- Servicesvepet möjliggör snabb demontering och återmontering vid service och underhåll utan att hela kanalsträckan behöver demonteras.

Montage

- ⚠ Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkten monteras tillsammans med VAV-spjäll när det saknas renslucka i spjällets närhet och för att underlätta demontering av spjället vid underhåll och rengöring av kanalsystemet.
- Produkten ansluts som standard direkt till cirkulär kanal.
- Spjäll med krav på renslucka installeras med 2 st SVEP för åtkomst vid underhåll av VAV-spjäll och kanalsystem.
- Nippelsidan av svepet skruvas fast i kanalen.

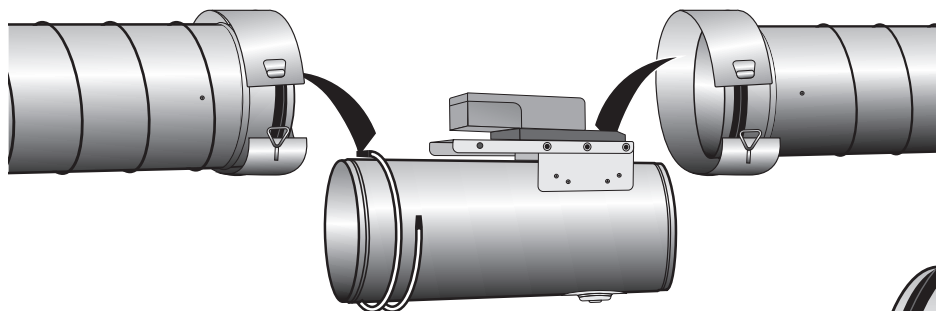


Bild 1. Montageexempel, SVEP.




Bild 2. Snäpplås, SVEP.

Mått och vikt

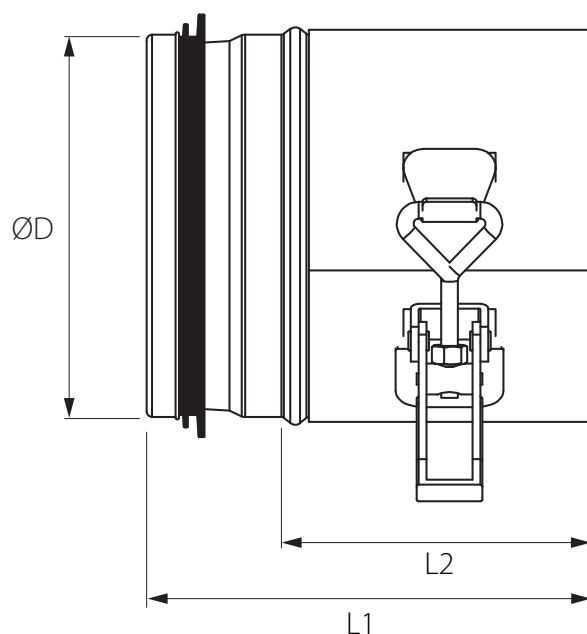


Bild 2. Mått, SVEP (mm).

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

TAB-1: Mått och vikt

Storlek ØD	Mått (mm)		Vikt (kg)
	L1	L2	
100	115	80	0,25
125	115	80	0,30
160	115	80	0,38
200	115	80	0,47
250	177	125	0,85
315	177	125	1,06
400	177	125	—